


NPP



у-ще "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна
school "St St Kiril and Metodi" - Varna



Осветител с Т8 луминесцентни лампи за открит монтаж или в непрекъсната светеща линия. Капакът и аксесоарите могат да се монтират без инструменти, което улеснява поддръжката.
Корпус и капак: от студено валцувана листова стомана, прахово боядисана.
Фасунга: от поликарбонат
Стартер: разположен странично на корпуса
Подходящи за: супер маркети; текстилни предприятия, офис-сгради; училища
ПРА и електрическа схема: 230V 50Hz

230V 50Hz IP 40

Тип Type NPP	Продукт код Product code	Размер Size l / d / h mm	Тегло Weight /kg/	Брой в опаковка Pack Qty. Box	Версия Version
NPP 118 H	05442	620/470/91	1.30	1	HPF;EB
NPP 136 H	05372	1230/800/91	2.10	1	HPF;EB
NPP 158 H	05441	1530/800/91	2.70	1	HPF;EB
NPP 218 H	05763	620/470/91	1.40	1	HPF;EB
NPP 236 H	05740	1230/800/91	3.10	1	HPF;EB
NPP 258 H	05729	1530/800/91	4.30	1	HPF;EB;EES

4 бр. в опаковка - без лампи / fourpack -without lamp

Проектиране се извършва със специален софтуер EUROPIC
Designing is performing through special software EUROPIC


Luminaires for T8 fluorescent lamps for ceiling or trunking installation. Cover and attachments can be fitted quickly without tools, cutting installation and maintenance costs.
Body and cover: bonderised cold rolled sheet steel, powder painted.
Lampholder: polycarbonate
Starter: positioned to the side of the body
Suitable for: super-markets; textile mills; office-buildings; schools
Control gear and electric circuit: 230V 50Hz

230V 50Hz Клас I /Class I T4 IP54

Тип Type NPW/X	Продукт код Product code	Размер Size l / d / h mm	Тегло Weight /kg/	Брой в опаковка Pack Qty. Box	Версия Version
NPW/X 118 H	05371	620/343/91	1.40	4	HPF;EB
NPW/X 136 H	05372	1230/950/91	2.25	4	HPF;EB
NPW/X 158 H	по заявка/by request	1530/1250/91	2.90	4	HPF;EB
NPW/X 218 H	по заявка/by request	620/343/91	1.50	4	HPF;EB
NPW/X 236 H	05386	1230/950/91	3.30	4	HPF;EB
NPW/X 258 H	05402	1530/1250/91	4.60	4	HPF;EB

без лампи / without lamp

Фотометрични данни / Photometric data NPP 136

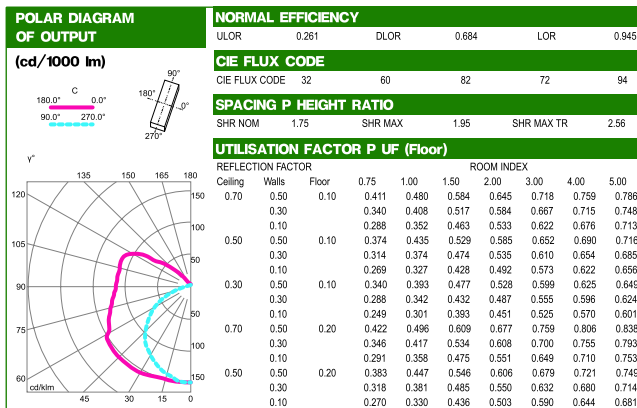

d - разстояние между крепежните отвори
d - distance between fixing holes

NPP 236

