
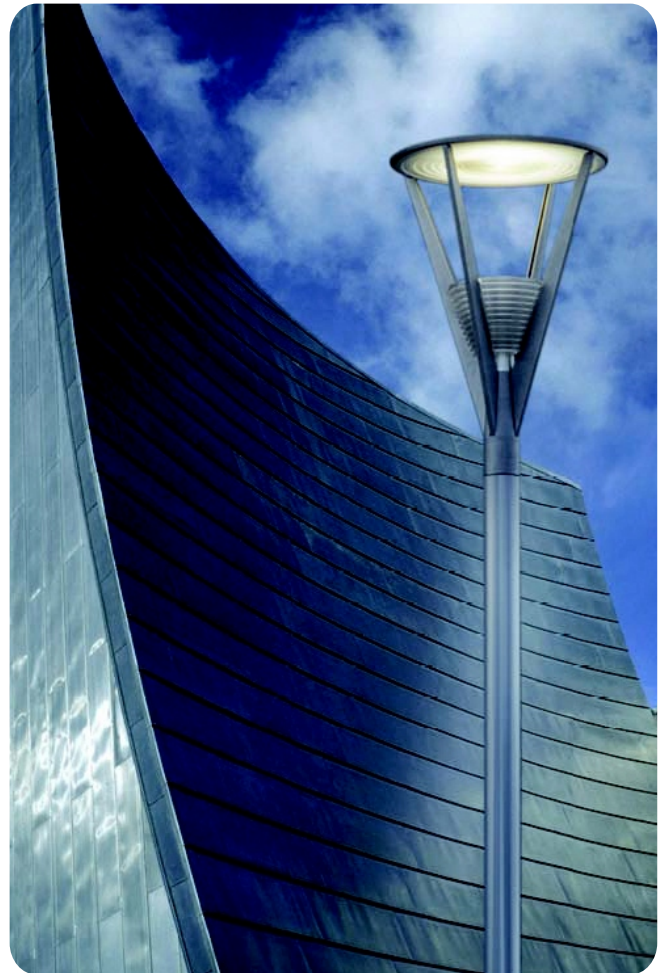


AVENUE VIRTUAL

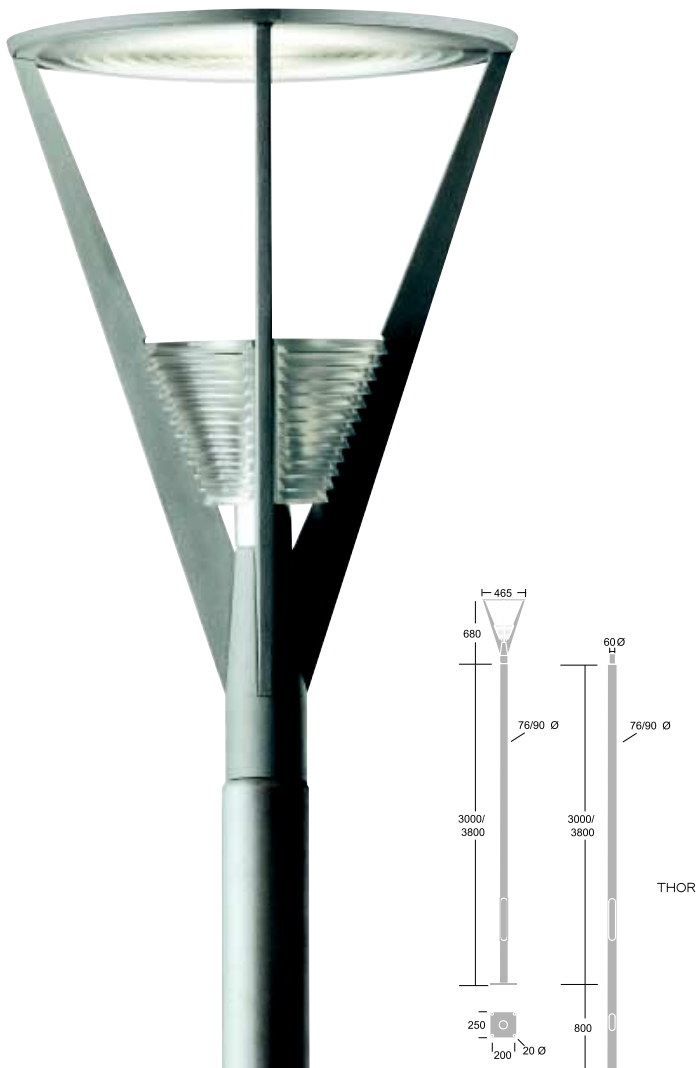

Елегантно, декоративно осветително тяло с индиректно осветяване и избор на допълнителни стълбове. Подходящо за паркове и градини.

Корпус: от алуминий лят под налягане, боядисан с прахова боя в сребристо.

Горен отражател: от пресован полу-огледален алуминий с предпазен слой прозрачен лак.

Отражател: от огнеупорно Боросиликат стъкло, покрито с оптичен лак за оптимално разпределяне на светлина, устойчив към метеорологични условия.

Цилиндър: от пресован анодизиран алуминий. Външната част е обработена за оптимална устойчивост към метеорологични условия.

Предпазен капак на лампата: от призматичен стабилизирани срещу ултравиолетови лъчи поликарбонат

Стълб: 76мм Ø, 3м от галванизирани стомана. 90мм Ш, 3м от алуминий, покрит със сребриста прахова боя.

Монтаж:

Препоръчителна височина на монтаж 3 до 4 м. Фенерът е подходящ за рогатка 60 мм Ø x 100мм . Стълб- монтаж чрез вкопаване или с фланец. При версията с фланец се използват четири отвора Ø 20мм на разстояние 200мм. ПРА се монтира в стълба и се поставя в кутия.

An elegant, decorative indirect lighting lantern, with a choice of complementary columns. Ideal for parks and gardens.

Canopy: Die-cast aluminium, powder coated silver colour, textured (close to RAL 9006).

Top reflector: Pressed semispecular aluminium with clear lacquer protection

Closure screen: Heat resistant Borosilicate glass, coated with weather resistant optical lacquer for optimal transmission of light.

Bowl: Pressed anodised aluminium. Outer surface treated for optimal weather resistance.



Lamp shield: UV stabilised PC

Column: 76mm Ø, 3m galvanised steel. 90mm Ø 3m aluminium, powder coated silver colour, textured (close to RAL 9006).

Mounting: Lantern recommended mounting height 3 to 4m. Post-top lantern: Suitable for 60mm Ø x 100mm long spigot.

Columns- Root or flange plate mounted. Flange plate version fixes via four 20mm Ø holes at 200mm centres. Cylindrical section gear box mounts in column, and is used with connection box.

AVENUE VIRTUAL



CE IP65 5 джаула /Joules EN 60598 EN 55015 THORN

Тип лампа Lamp Type	Описание Description	Тегло Weight /kg/	Продуктов код Product code
Фенер / Lantern			
Avenue Virtual		9.0	96009519
ПРА / Gear Tray			
HIT-CE 70W	вградена ПРА / In-column gear tray, electronic ballast	1.1	96010401
HIT-CE 150W	вградена ПРА / In-column gear tray, electronic ballast	1.4	96010402

Тип лампа Lamp Type	Описание Description	Тегло Weight /kg/	Продуктов код Product code
Свързваща кутия / Connection box			
	За използване с вградена ПРА / for use with in-column gear tray	0.3	96610037
Сълб / Column			
	Галванизирана стомана, 76мм , 3м над земята, с фланец Galvanised steel, 76mm shaft, 3m above ground, flanged	27.0	96004477
	Боядисан алуминий, 90мм, 3м над земята, с фланец Painted aluminium, 90mm shaft, 3m above ground, flanged	11.0	96004478
	Галванизирана стомана, 76мм, 3.8м над земята, вкопан Galvanised steel, 76mm shaft, 3.8m above ground, rooted	34.0	96004480
	Боядисан алуминий, 90мм , 3.8м над земята, вкопан Painted aluminium, 90mm shaft, 3.8m above ground, flanged	14.0	96004476

