


DIAMOND

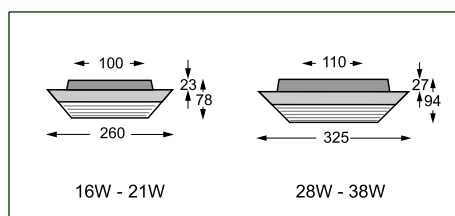

230V 50Hz Клас/Class IP40 CEI 34.21/EN 60598-1

Тип Type	Продукт код Product code	Тип на лампата Lamp	Тегло Weight /kg/	Брой в опаковка Pack Qty. Box	Версия Version
2D DM 16	05355	2D 16W 4 pin 3500K	1.00	6/1	WH; RD; BK
2D DM 21	05357	2D 21W 4 pin 3500K	1.00	6/1	WH; RD; BK
2D DM 28	05359	2D 28W 4 pin 3500K	1.70	4/1	WH; RD; BK
2D DM 38	05315	2D 38W 4 pin 3500K	1.80	4/1	WH; RD; BK

В комплект с лампа / Complete with lamp

WH - бяло
white

RD - червено
red

BK - черно
black

С прозрачен или опалов разсейвател
With transparent or opal diffuser

Проектиране се извършва със специален софтуер EUROPIC
Designing is performing through special software EUROPIC

Семейство обикновени, но елегантни осветителни тела за компактни луминесцентни лампи BIAx™ 2D за вътрешно използване. Удобно, високоефективно осветление и едновременно с това, икономична консумация на енергия. Освен стандартните, се предлагат и модели с аварийен блок.
Корпус: от устойчив на удар, незапалим поликарбонат
Отражател: от устойчив на удар, незапалим поликарбонат с висок коефициент на отражение.
Разсейвател: от устойчив на удар, незапалим поликарбонат с вътрешен призматичен релеф.
Захранване: 230 V 50 Hz, без корекция на фактора на мощността. За всички версии – баласт с ниски загуби.

Simple and elegant luminaire family for Biax™ 2D compact fluorescent lamps, designed for Indoor applications requiring comfortable, high-efficiency lighting with low power consumption. Besides the standard model, special versions are available with permanent operation emergency supply unit.
Body: self-extinguishing, impact-resistant polycarbonate.
Reflector: self-extinguishing, impact-resistant polycarbonate with a high reflection index.
Diffuser: transparent or opal, impact-resistant polycarbonate with prismatic internal surface.
Power supply: 230V 50Hz without power factor correction. Low-loss